



# F-733-1

## アース端子 (5個入)

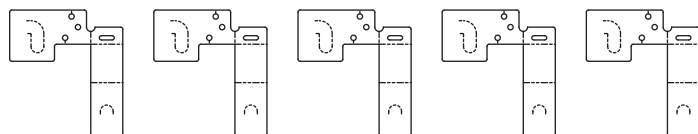

端子 (5個)



アースシール (6枚)

### ご使用上の注意

#### ⚠ 注意

- ・ アース線の芯線が表面に露出しないよう、端子内側に収めてください。
- ・ アース線は必ずグラウンドへ接続してください。

### 準備するもの


- F-127-3 アース線 (VSFあるいはKIV1.25mm<sup>2</sup>でも可)
- ワイヤーストリッパー (HOZAN・P-970等)
- 穴あけパンチ (事務用のものでJIS S 6041準拠品が望ましい)

### アース線の取り付け方法


- ストリッパーでF-127-3 アース線を35mm程度ストリップし、芯線をよじっておきます。
- 右図のように芯線を下から上へ通します。
- 左の孔に上から下へ通します。この時、芯線の先を保持したまま、切欠きのところからはめ込むと作業が容易です。
- 同様に右の孔に下から上へ通り、右図のように折ります。
- 右図の5の部分折り目に沿って折上げます。

## アース線の取り付け方法


6 芯線を覆うように右へ折ります。




7 さらに後ろ側へ折り込みます。




8 裏返して、芯線がはみ出ていないことを確認し、切り込みに爪を引っかけて固定します。

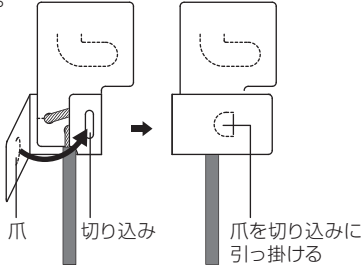


9 端子を取り付けるシートを準備します。取付位置を決め、穴あけパンチでシートに孔をあけます。使用する孔は1つです。2つあけてしまわぬようご注意ください。



10 アース端子のタブ部をシートの孔に通し、止まるところまで軽く引っ張ります。

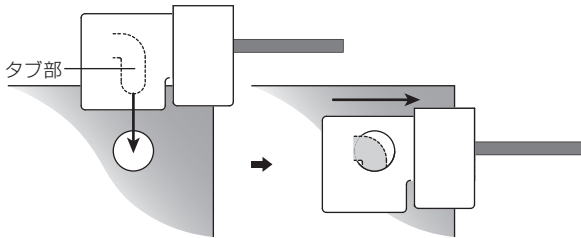

11 端子の上からEBPシールを貼り付け、固定したら取り付け完了です。

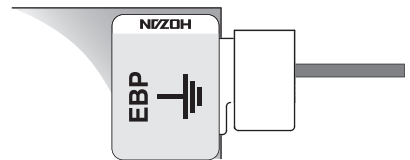

## 関連製品

F-127-3  
アース線



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hosan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024