

## P-640-S/P-641-S/P-642-S/P-643-S/ P-644-S/P-645-S/S-650-S ESDチップピンセット ESD TIP TWEEZERS



## P-640-P/P-644-P プラチップピンセット PLASTIC TIP TWEEZERS



品番 Part no.	先端幅					材質 Material		耐熱温度 °C Heat resistant temperature °C	ESD管理値 Ω ESD standard Ω	
	A	B	C	D	先端幅	チップ	本体			
P-640-S	125	48	10	10	1.2	PEEK ※1	ステンレス Stainless steel	315 (チップ Tips)	接地抵抗 Ground resistance Rg < 1 × 10 <sup>12</sup>	
P-641-S					0.4					
P-642-S	124	47	10	10	1.0(R型)					
P-643-S					2.4(R型)					
P-644-S	125	48	10	10	0.6					アルミ Al
P-645-S					6.0(ヘラ型)					
P-650-S					1.2					
P-640-P	125	48	10	10	1.2	PBT※2	ステンレス Stainless steel	220 (チップ Tips)		
P-644-P					0.6					


※1. PEEK…ポリエーテルエーテルケトン  
Polyether ether ketone

※2. PBT…ポリブチレンテレフタレート  
Poly butylene terephthalate

[チップの製品ページはこちら](#)

### チップの交換方法 How to exchange tips

No. 0のプラスドライバーをご使用ください。ネジを少し緩めるだけで、チップを抜き差しできます。新しいチップを、パチンと音がするまで差し込み、先端同士(前後・左右)をよく合わせてネジを締めてください。

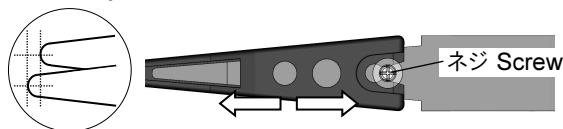

Use a Phillips screw driver No. 0. Tips can be replaced by loosening the screws only a little. Insert new tips until feel a click. Put the tips together arranging forward and back, right and left. Then secure the screws.

### ご使用上の注意

#### 警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

#### 注意

先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。

### Precautions

#### Warning

Do not use on energized places.

#### Caution

The tip is extremely sharp. Handle with care.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024