


L-859 モニター

このたびはホーザン L-859 モニター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

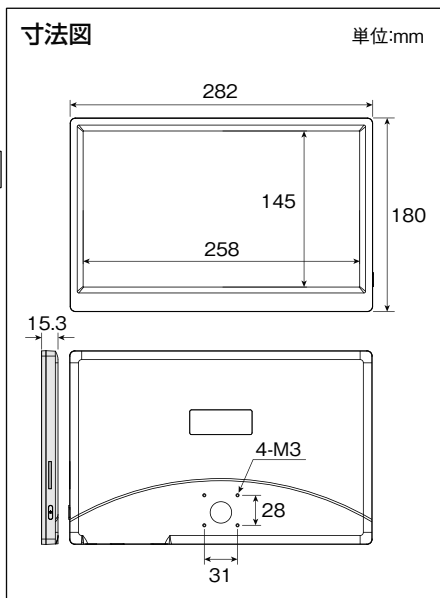

仕様

液晶方式	グレア (光沢) 液晶 IPS方式
画面サイズ	11.6型ワイド
有効画素数	1920×1080
入力コネクタ	HDMI
電源	DC12V (ACアダプター付属)
消費電力	5.5W
外形寸法	282 (W) × 180 (H) × 15.3 (D) mm (突起物含まず)
重量	400g (付属品含まず)

- ACアダプター、卓上スタンド (ベース板、本体保持アーム)、カメラネジ変換プレート、取付ネジ 4本、六角穴付ボルト 2本、六角レンチ (3mm)、ゴム足 4個 付

注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

警告 …死亡、重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本機はHDMI接続専用のモニターです。この目的以外に使用しないでください。

注意

1. 水・薬品・油等の液体に浸さないでください。濡れた手で操作しないでください。ショート、感電、火災の恐れがあります。また、故障の原因になります。
2. 発熱物・発火物の近くで使用しないでください。発煙の恐れがあります。
3. 落雷による感電の危険性があります。落雷時は接続を切ってください。
4. 改造、または分解しないでください。火災、感電、またはけがをします恐れがあります。
5. 健康のため、長時間の使用を避け、適宜休憩をとり、目を休めてください。

警告

1. 本製品を次のような場所では使用・保管しないでください。故障の原因となります。
 - ・振動のある場所
 - ・静電気・電氣的ノイズの発生しやすい場所
 - ・ホコリの多い場所
 - ・強い磁気の発生する場所
 - ・高温／多湿の場所
 - ・直射日光の当たる場所
2. ACアダプターは必ず付属のものをご使用ください。これ以外のACアダプターを使用すると、故障する恐れがあります。
3. 液晶パネルを強く押ししたり、衝撃を与えたりしないでください。
4. 本製品を設置する場合は、安定した場所を選んでください。不安定な場所での使用は、落下・転倒による故障の原因となります。

用意するもの


- プラスドライバー ⊕No.2

準備

モニターの固定


付属の卓上スタンドを使用して固定する場合

- 1 ベース板に本体保持アームを取り付けます。
六角レンチ (3mm) を使用し、ベース板のネジ穴に六角穴付ボルトで本体保持アームを取り付けます。

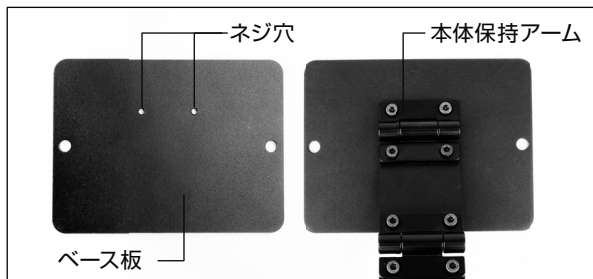


準備

- 2 ドライバーを使用し、本体裏側のネジ穴に取付ネジで本体保持アームを取り付けます。卓上に置く場合は、ベース板底面四隅にゴム足を付けると滑り止めになります。

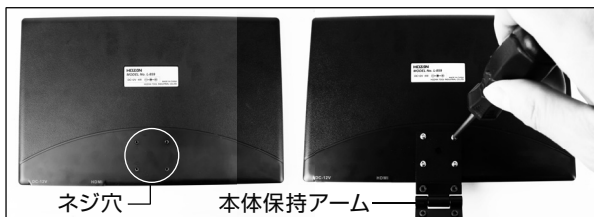

卓上スタンドは本体に対し、ふた通りに取り付けられます。使用環境により選んでください。

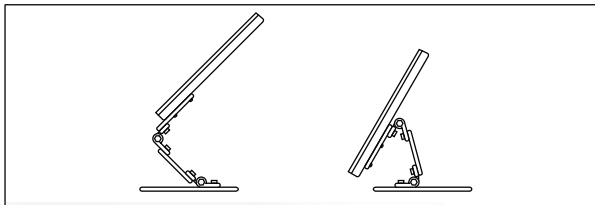


ベース板の取付穴を使って壁などに固定することもできます。固定用のネジはご用意ください。壁の材質適否、強度などは適宜ご確認ください。



カメラネジを使って固定する場合


- 1 ドライバーを使用し、本体裏側のネジ穴に取付ネジでカメラネジ変換プレートを取り付けます。

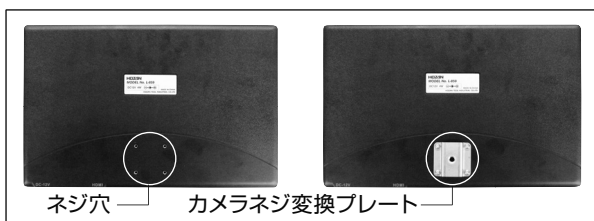

- 2 L-505 マグネットベースや L-803 フレキシブルアーム、L-506 自由雲台に取り付けて使用することができます。モニター本体を持って回し、カメラネジに取り付けます。モニターの重さでゆるみ、うまく締まらない場合は、モニター本体を回し、止まるまで締め込んでください。締め具合を保持したまま、アーム側でモニターの向きを調整します。


ご使用方法

- 1 モニター底面の電源端子に、付属のACアダプターを接続し、コンセントに接続します。
モニター右下の電源ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態となります。
点灯しない場合は、電源スイッチを押し、赤色に点灯することを確認してください。

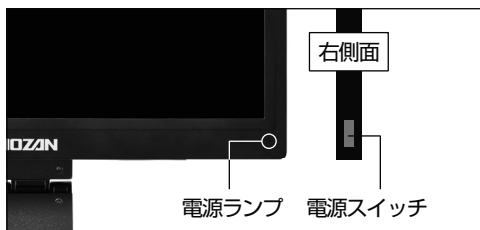

- 2 モニター底面のHDMI端子に、HDMI接続のカメラを接続します。
カメラを自動認識し、電源ランプが青色から青色に変わります。

本製品には画質等の調整機能がありません。カメラ側での調整が必要です。

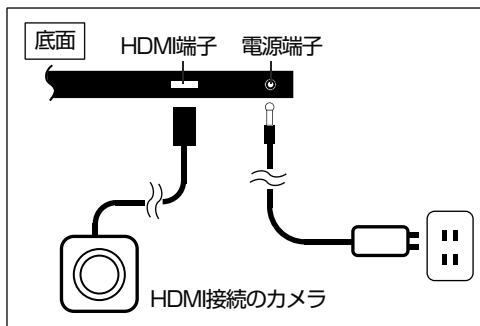

関連製品

L-505

マグネットベース



L-803

フレキシブルアーム



L-506

自由雲台



L-851

フルDHカメラ
(HDMI接続)



L-852

モニター出力カメラ
(HDMI接続)



マイクروسコープの選定をサポート

zoom & Focus



Zoom & Focus 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】