

P-947

ワイヤーストリッパー



ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. ストッパーやバネを外したり、改造したりしないでください。
3. 作業時は安全メガネを着用してください。

⚠ 注意

1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
2. 高所作業の際は工具の落下にご注意ください。事故やケガのおそれがあります。

ご使用方法

本製品は、自動火災報知設備やインターホン配線などで使用される単線2芯ケーブルの、0.65mmφ、0.9mmφ、1.2mmφ用ストリップ刃をそれぞれ2個ずつ搭載しています。

そのため、同じサイズの芯線被覆を2本同時にストリップできます。

また、外装被覆（シース）のストリップに対応した汎用V型刃も搭載しており、シースストリップ、芯線ストリップ、ケーブルカットを他の工具に持ち替えることなく連続して行えるため、素早くケーブル加工ができます。

● 芯線被覆ストリップ

ご使用になるケーブル芯線のサイズを確認し、適合するストリップ穴を選択してください。

本製品は、0.65mmφ、0.9mmφ、1.2mmφの芯線に対応しています。各サイズのストリップ刃を2個ずつ搭載しているため、芯線は1本ずつでも2本同時でもストリップできます。

ストリップする際は、電線を刃部にセットした状態でハンドルをいっぱいまで握ります。

その後、ハンドルを少しだけ開き、電線を持った手の親指で工具を真っ直ぐ押し出すようにして、電線の被覆を剥ぎ取ってください。



ご使用方法

● 外装被覆（シース）ストリップ

外装被覆（シース）のストリップは、本体に「シース用（2/4芯）」と表示された汎用V型刃で行います。

AEケーブル、HPケーブル、CPEVケーブルなどは、種類によって外装被覆の外径や厚さが異なるため、まずは使用するケーブルの端で外装被覆の試し切りを行ってください。

汎用V型刃は、概ね4芯までのサイズの外装被覆に対応しています。試し切りを行い、芯線被覆に刃が当たる直前までのハンドルの握り具合を確認してください。

確認後、ストリップするケーブルを汎用V型刃の上に軽く乗せます。刃が芯線被覆に当たる直前までハンドルを握ったあと、ハンドルをほんの少しだけ開き、ケーブルを持った手の親指で工具を真っ直ぐ押し出すようにして、外装被覆（シース）を剥ぎ取ってください。



● ケーブルの切断

AEケーブル1.2mmφ×4芯までのケーブルを切断できます。

切断する際は、ケーブルを刃の奥までしっかり押し当ててください。

ペンチやニッパーで切断するよりも、軽い力できれいに切断できます。


適応サイズ以外の電線（バインド線など）は、刃を傷めるおそれがありますので、絶対に切断しないでください。

● 芯線ストリップ用スケール

工具本体には、0～20mmを1mm単位で測定できるスケールを表示しています。

工具の側面から0（ゼロ）位置までは、工具の厚さと同じ寸法になっています。


そのため、写真のように電線を持つことで、測定した長さに芯線被覆をストリップできます。

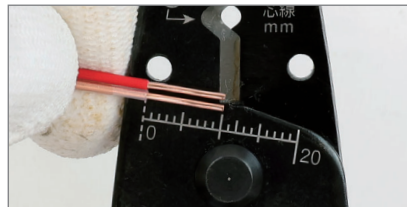

● 先端ブライヤー

工具先端には先細のブライヤーを搭載しています。


入り組んだ場所にある細かな電線を掴むことができ、幹線から分岐した多数の芯線をより分けて必要な1本だけを取り出したり、芯線を細かく曲げたりする作業に適しています。

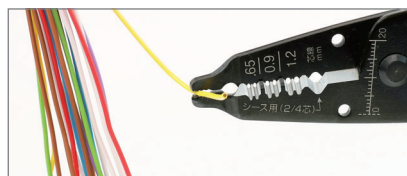

● スプリング連動式ストッパー

ハンドル開閉スプリングと連動したクリック感のあるストッパーを採用しており、感知器配線などの天井付近での上向き作業中でも、不意にストッパーが掛かることを防ぎます。

また、ストッパーは片手で簡単に操作でき、収納時には確実にロックして、刃を閉じた状態で保持できます。

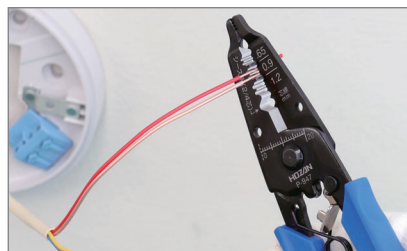

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】