


# L-808 ミニフレキシブルアーム

このたびはホーザン L-808 ミニフレキシブルアーム をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

## 各部の名称

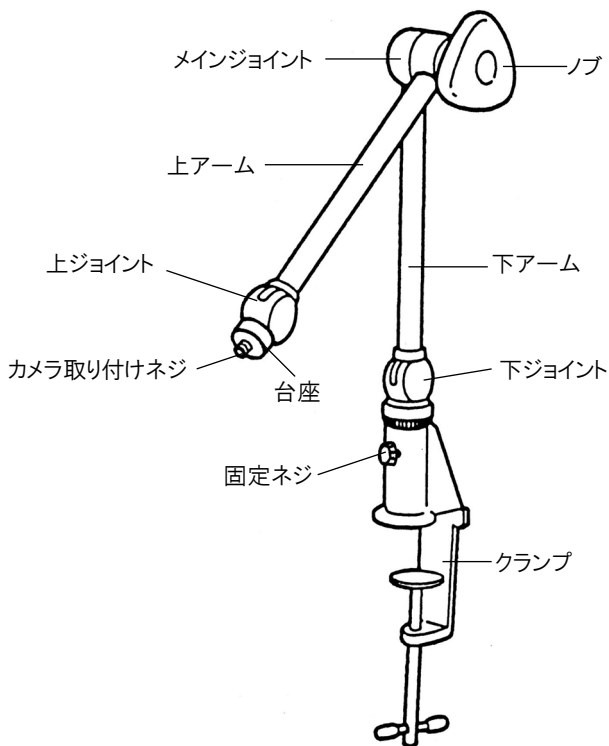

## 仕様

アーム有効長	310mm
クランプ最大開き	55mm
カメラ取り付けネジ	1/4"×20山(JIS B 7103、1/4")
重量	470g

## 注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**⚠警告**…重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

**⚠注意**…傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

本器はカメラ用の保持アームです。この目的以外に使用しないでください。

### ⚠ 注意

1. 必ずノブをゆるめてからアーム角度の変更をおこなってください。  
ノブをゆるめずにアームを動かすと破損します。
2. ノブは必要以上に締め込まないでください。
3. ノブ操作はアームを保持しながらおこなってください。
4. 本器を分解、改造しないでください。



## ご使用方法

- 1 クランプを作業台にしっかり固定します。
- 2 下ジョイントの突起部をクランプに差し込みます。
- 3 ノブの操作ですべてのジョイント部の「ゆるめ」「締め」が同時におこなえます。  
アーム先端を保持しながらノブをゆるめ、アームを任意の角度にし、ノブを軽く仮締めします。
- 4 カメラの三脚ネジ穴に本器のカメラ取り付けネジをねじ込んで固定します。
- 5 カメラを保持しながらノブをゆるめて上アーム、下アームを任意の角度にとり、位置が決まったらノブを適度に締めます。回転(左右の振り)は固定ネジで止めます。

### ⚠ 注意

いきなりノブをゆるめるとすべてのジョイント部がゆるみ、カメラが落下する恐れがあります。落下防止のため、カメラを保持してノブ操作をしてください。また、各締め付け部、とくにカメラの固定個所をときどき点検し、必要に応じて増し締めしてください。ただし、ノブは必要以上に締めすぎないようにしてください。

### 技術的なお問い合わせ

#### ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。

通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**


## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

## L-808 FLEXIBLE ARM

Thank you for purchasing the HOZAN L-808 FLEXIBLE ARM. With proper care and handling this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please keep this instruction manual available for reference.

### Identification of parts

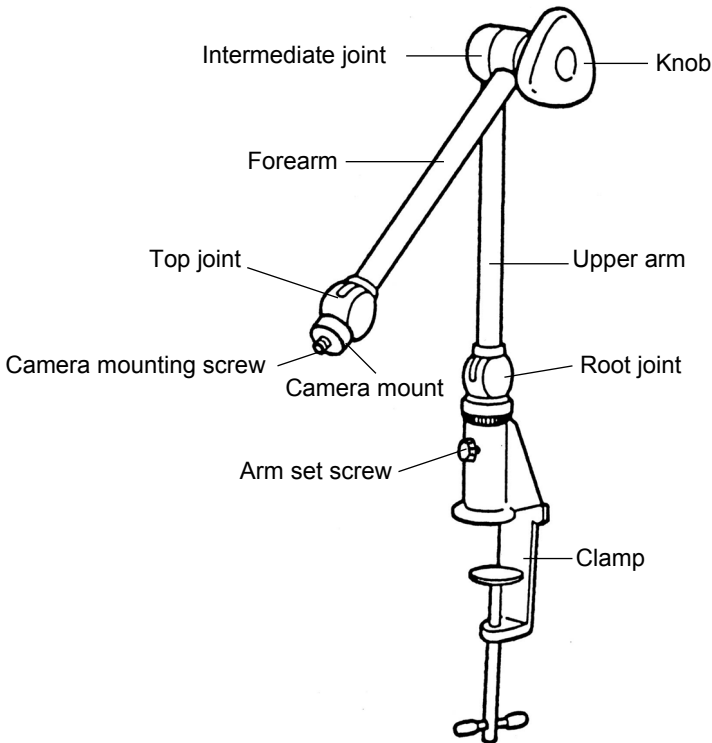

### Specifications

Working length of arm	310mm
Maximum clamp opening width	55mm
Camera mounting screw	1/4"×20T (JIS B 7103, 1/4)
Weight	470g

## Warning and caution symbols

These symbols are used throughout the instruction manual to alert the user to potential safety hazards as follows :

**⚠ Warning** ... Notice when incorrect handling could cause the user's death or serious injury.

**⚠ Caution** ... Notice when incorrect handling could cause injury to the user or material damage.

Even if the instructions do not have **⚠ Caution** mark, there are some possibilities for a serious situation. Follow the instructions.

## Precautions

This is an arm system for holding a camera. Do not use for any other purpose.

### ⚠ Caution

1. Change the arm angle after loosening the knob. Otherwise, the unit could be damaged.
2. Do not over-tighten the knob.
3. Hold the arms when operating the knob.
4. Do not remodel the FLEXIBLE ARM.

to loosen



## Operation

- 1 Fix the clamp on the work table securely.
- 2 Insert the projection of the root joint into the clamp.
- 3 All joints are released or locked by action of the knob to the desired angle. While holding the forearm, loosen the knob and set the arms to the desired angle. Gently tighten the knob.
- 4 Thread the camera mounting screw into the female screw of the camera and turn clockwise until snug.
- 5 Loosen the L-808 knob to set the upper arm and forearm to the desired angle. Secure the knob moderately after setting the camera position. Panning can be fixed with the arm set screw.

### ⚠ Caution

The camera could fall suddenly if the knob is loosened carelessly, since all joints are released at the same time by one action of the knob. To avoid this, hold the camera when operating the knob. Also, frequently inspect stability of every part, above all the part to which the camera is fixed, and re-tighten them if necessary. But do not over-tighten the knob unnecessarily.

**HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.**

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024