

HOZAN

C-200

ペダルレンチ

製品情報



4962772152003

このたびはホーザン C-200 ペダルレンチをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

仕様

サイズ	15×15mm	厚さ	オフセット側	7mm
全長	310mm		ストレート側	4.5mm
重量	330g			

ご使用上の注意

本器は自転車ペダル用のレンチです。この目的以外に使用しないでください。

⚠ 注意

1. 本器を改造しないでください。
2. 本器に割れ、欠け、摩耗、変形などが認められる場合は使用しないでください。
3. 必要以上のトルクをかけないでください。ペダル・クランク・本製品が破損するおそれがあります。
4. 固着したネジをゆるめる際に、レンチの上に乗ったり、ハンマーなどでたたかないでください。本品が破損するばかりではなく、思わぬ事故につながります。
5. 必ずサイズの合ったペダルに使用してください。公称15mmでも小さめのネジがよくあります。アソビが大きい場合は使用しないでください。とくに斜め掛けなどして無理に回すと、ネジ・工具の双方を傷めます。

ご使用方法


本製品のおご部は2種類の厚さを備えています。

厚型(7.0mm厚)は固着したペダルを外す場合など、大きなトルクが必要なときにご使用ください。固着したネジをゆるめる際には、C-10 バイクルブなどの浸透性潤滑剤を併用してください。

薄型(4.5mm厚)はトークリップ仕様やビンディングペダルなどで、刃先が入りにくいペダルにご使用ください。

締め・ゆるめの方向

左右で回転方向が異なります。下図を参照ください。

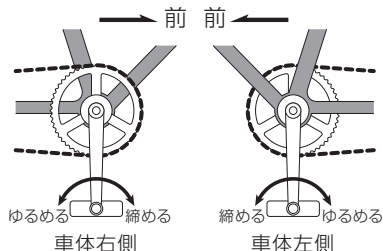

MADE IN JAPAN

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】

23.08

HOZAN INSTRUCTION MANUAL

C-200

PEDAL WRENCH

Thank you for purchasing the HOZAN C-200 PEDAL WRENCH. With proper care and handling this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please keep this instruction manual available for reference.

Specifications

Size	15×15mm
Overall length	310mm
Weight	330g

Precautions

This wrench is for bicycle pedals. Do not use for any other purpose.

⚠ Caution

1. Do not modify the C-200.
2. Do not use when cracks, breaks, wear or deformation is found on this tool.
3. Do not apply excessive force, such as using tubes as extender handles on this tool.
4. Do not step onto this tool or do not strike this tool with a hammer when loosen a stuck screw. This could cause an unexpected serious situation breaking the tool.
5. Always use for proper sized pedals. Some pedals often have rather small screws even their nominal size is 15mm. If there is a gap between C-200 and the screw, do not use this tool. Turning with applying the tool diagonally against the screw could damage both the screw and the tool.

Operation


This tool has two jaws of different thickness.

Use the thicker jaw, 7.0 mm thickness, when great torque is need, such as removing a stuck pedal. We recommend using penetrating lubricants such as HOZAN C-10 Bike Lube together in this situation.

Use the thinner jaw, 4.5 mm thickness, for toe-clip pedals and binding pedals, to which regular wrenches are not suitable.

Regarding turning directions

Turn this tool in the directions explained below.

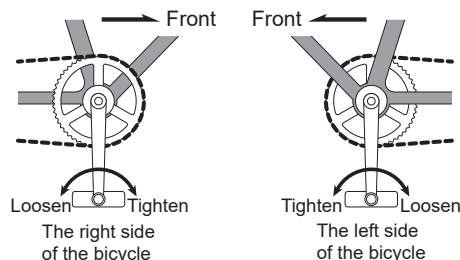

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
https://www.hozan.co.jp/cycle_e/ E-mail: th@hozan.co.jp

23.08