

F-180

アース線キット




4962772091807

各部の名称と入組明細



アース線



アースシール



ジャンパホック



—— カシメ用ポンチ



—— 穴あけ用ポンチ

ポンチセット

仕様

アース線(F-129)

サイズ	1.25mm ² × 2m
ホック径	7mmφ

■ アースシール 付

※ 1MΩの抵抗は入っておりません。

ポンチセット(F-29-2)


入数	1組(ポンチ・タガネ)
----	-------------

ジャンパホック

入数	2組
ホック径	7mmφ
取り付け可能厚	2mm以下

アースシールの貼付方法

- 1 アース線の任意の位置にアースシールの中央のミシン目を合わせます。
- 2 アースシールの端を合わせ、糊面を貼り付けます。
はずれないようアースシールの根元までしっかりと貼り合わせてください。




アース線の取付方法

- ポンチセット、かなづち、金床、木片などを用意します。

1 木片の上でポンチセットの穴あけ用ポンチを使って、取付対象物に下穴を開けます。

2 図のようにジャンパホックを通します。

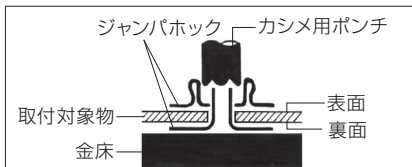

3 金床の上でポンチセットのカシメ用ポンチとかなづちを使ってジャンパホックをかしめます。

4 取り付けたジャンパホックにアース線を接続します。電線他端は使用目的に応じて加工し、アースしてください。

⚠ 注意

ホックの着脱は慎重に行ってください。ホックと電線の接続部分が折れるおそれがあります。

交換部品

品番	品名
F-29-1	ジャンパホック(5組入)

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】