HOZAN

取扱説明書

F-301

ESD対策椅子カバー

EPA
ESD対策品

このたびはホーザン F-301 ESD対策椅子カバー をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

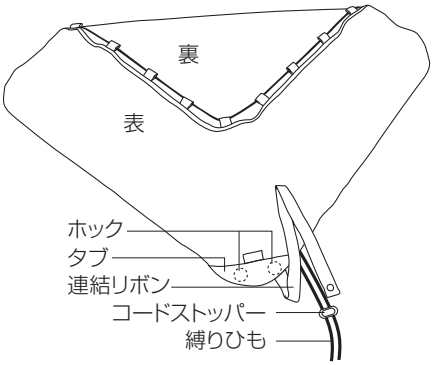

仕　様

ESD管理値※	EPAグラウンド抵抗、またはグラウンド可能接続点への抵抗 Rg（Ω）	Rg≦1×10^9
サイズ		700×700mm
ホック径		7mmφ
材質		ポリエステル

※4ページ参照

ご使用上の注意

⚠警告

1. 電気が流れている場所では使用しないでください。感電のおそれがあります。
2. 必ずアース線を取り付け、確実にグラウンドへ接続してください。接続しない場合、本来の目的を達せず、現場内の電子部品などの破壊のほか、また環境によっては爆発などを誘発するおそれがあります。
3. 静電気対策用アースラインは動力用アースラインとは別系統で確保してください。感電のおそれがあります。

⚠注意

必ず定期点検を実施し、性能が維持されているかを確認してください。

ご使用方法

設置方法　スツールの場合

1 椅子の中央に本品を載せます。

※ スツール用として椅子カバーを1枚で使用する場合は、連結ひもをタブ内のホックと自己連結させてください。



2 裏面の縛りひもを引き、カバーを椅子のサイズに合わせます。

コードストッパーはボタンを押さえると留めが解除され、放すとロックされます。適宜使用してください。



3 しばって余った縛りひもはカバーの内側へ入れ込んでください。

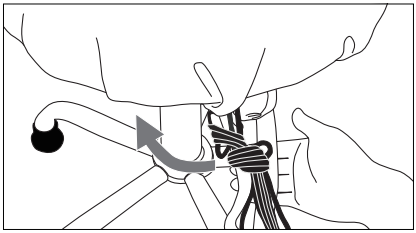

4 ホックを利用してアース線をグラウンド接続してください。

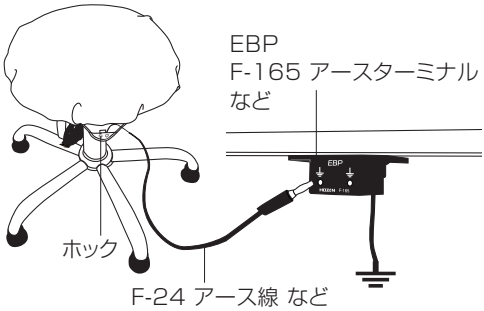

ご使用方法

設置方法　オフィスチェアの場合

本製品を2枚ご用意ください。

1 **2ページの スツールの場合 の1～3と同じ手順で、背もたれと座面に本品を装着します。**
本品同士は連結リボンで導通させるため、連結リボンとホックが近づくように取り付けてください。

※背もたれが小さく、生地が余る場合は、余り部分を裏側へ折り込むときれいに仕上がります。

2 **互いの連結リボンとホックを連結します。**



3 **座面・背もたれのいずれかの空いたホックを利用してアース線をグラウンド接続してください。**

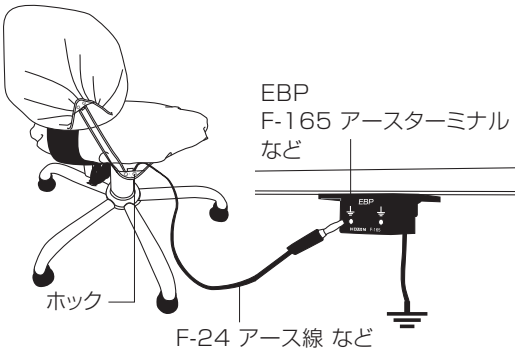

ご使用方法

洗濯について

本体に縫い付けてある品質（洗濯）表示タグに従い、適切に洗濯、乾燥させてください。

関連製品

抵抗値の管理に
F-109
表面抵抗計
F-109-TA
表面抵抗計（校正証明書付）

F-24
アース線

F-160
エクステンションコード

F-165
アースターミナル

F-126
アースターミナル

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気製品は、国際規格（IEC61340-5-1）を基にした国内の団体規格（RCJS-5-1※）を参考に管理しております。

ESD対策品マーク EPA ESD対策品 があるものは、規格値に該当する製品であることを示します。

本製品が該当する規格値は下表、1ページ仕様欄の「ESD管理値」は、当社基準です。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター（RCJ）が公表している規格。
『静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項（RCJS-5-1）』

表：ESD保護アイテムに対する要求事項（RCJS-5-1から抜粋）
【アイテム個別の要求事項】

	EPAグラウンド抵抗、またはグラウンド可能接続点への抵抗 Rg（Ω）
椅子	$Rg \leqq 1 \times 10^{10}$

● 椅子は作業表面と同じ試験方法であるRCJS附属書J（JIS C2170）で測定することが定められています。
本製品の詳しい測定方法については当社Webサイトの製品ページより無料で記録用紙をダウンロードし確認してください。

ホーザン株式会社
本社　〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
製品･補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
https://www.hozan.co.jp/

技術的なお問い合わせ
ホーザン テクニカルホットライン
06-6567-3132 ／ E-mail：th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

23.10