


HOZAN

製品情報

F-400~F-404

ESD対策トレイ

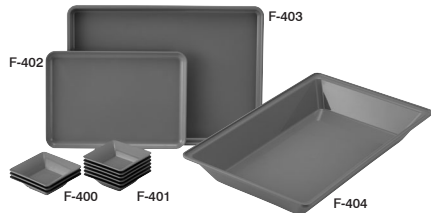


仕様

| 品番 | 入数 | 重量 g |
|-------|----|---------|
| F-400 | 3 | 35 |
| F-401 | 6 | |
| F-402 | 1 | 95 |
| F-403 | | 276 |
| F-404 | | 448 |

■ 材質:ABS

■ ESD管理値: $1 \times 10^6 \leq R_p < 1 \times 10^9 \Omega$



注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …死亡、重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠警告

1. 静電気対策のアースラインは、動力用アースラインとは別系統で管理してください。作業者の感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
2. ESD対策トレイに活線が触れないよう注意してください。感電のおそれがあります。

⚠注意

1. 表面は清潔にしてください。有機溶剤・油・その他の薬品などが付着した場合にはすぐにふき取ってください。表面の汚れや劣化は導電性能の低下を招きます。
2. 洗浄には中性洗剤をお使いください。シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気製品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1*) を参考に管理しております。

本製品が該当する規格値は下表、仕様欄のESD管理値は当社基準値です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1から抜粋)
【アイテム個別の要求事項】

| | 点間抵抗 Rp(Ω) | EPAグラウンド抵抗、またはグラウンド可能接続点への抵抗 Rg(Ω) |
|-----------------------|--|---|
| 作業表面、保管棚、トrolley及びカート | $1 \times 10^4 \leq R_p \leq 1 \times 10^{10}$ 注1 | $7.5 \times 10^5 \leq R_g \leq 1 \times 10^9$ 注1 |

注1: ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

注1: ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

*一般財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。
「静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1)」

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】