

# D-745

## 検電ドライバー



■ 適応範囲：AC100～240V

### ご使用上の注意

#### 警告

1. 適応範囲内で使用してください。
2. 使用前には、必ず点灯確認をしてください。点灯しない場合は電池を交換してください。電池が切れた状態で使用し、通電がないものと誤認すると大変危険です。
3. 検電の際は軸部に触れないでください。感電のおそれがあります。

#### 注意

検電以外に使用しないでください。

### ご使用方法


#### 点灯確認

片手で軸をつまみ、もう一方の手で尾部に触れます。

LEDが点灯すれば測定できます。

点灯しない場合は電池を交換してください。

適合電池：アルカリボタン電池 LR41×2個

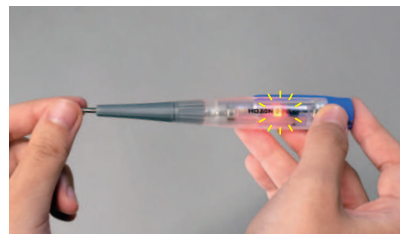

#### AC極性判別、通電チェック

活線側に差し込むとLEDが赤く点灯します。

接地側に差ししても点灯しません。



#### 注意

測定の際、尾部の金属部分に触れないでください。

触れると接地側でも点灯してしまいます。

ご注意ください。




## 電池の交換方法

アルカリボタン電池 LR41を2個、マイナスドライバーをご用意ください。

1 本体尾部をマイナスドライバーで外します。



2 中身を取り出します。

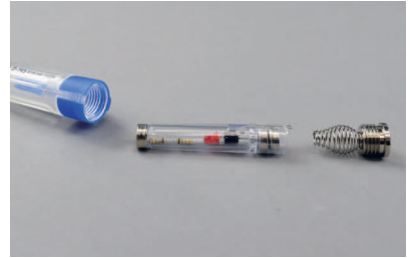

3 電池を交換します。



4 中身を元通りに入れて、尾部をマイナスドライバーで閉じます。

## ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】