

D-963

インパクトドライバー

このたびは ホーザン D-963 インパクトドライバー をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細



仕様

| | | |
|-------|---------|-------------------------|
| 付属ビット | 全長36mm | ⊕No.2/⊕No.3/⊕No.4/⊖10mm |
| | 全長80mm | ⊕No.2/⊕No.3 |
| ビット対辺 | 8mm | |
| ハンドル径 | 37.5mmφ | |
| 重量 | 880g | |

ご使用上の注意

警告

- ・電気が流れてる個所には使用しないでください。
- ・ハンマーで叩く衝撃で壊れるようなものには使用しないでください。

ご使用方法

- 1 ネジに合ったビットを取り付けます。
ビットホルダーを取り外すと、差し込み角12.7mm角 (1/2" sq) のソケットを取り付けることも可能です。
- 2 ソケット差しこみ部の矢印をR側かL側にセットします。
ビットまたはソケットをハンドル側へ押しながら回すと、矢印が切り替わります。
強く締め込みたい場合…R側
緩めたい場合…L側


⚠ 注意

R側で強く締め込み過ぎると、ネジがねじ切れてしまいます。力を加減しながら作業してください。

- 3 ハンドルを握り、回したい方向に力をかけながら、下向きにもしっかり押さえて、あそびを取り除きます。ハンドルの後端を重いハンマーで叩くと、その打撃力が強い回転力に変わります。

⚠ 注意

手を打たないようにご注意ください。

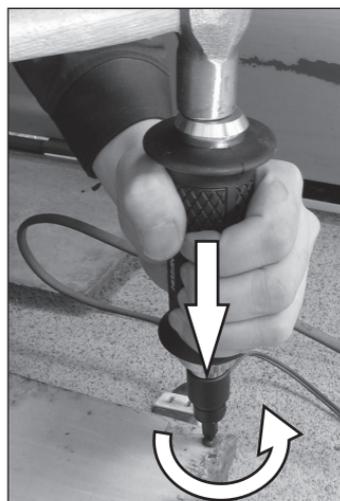

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】