



F-733-1


アース端子 (5個入)



4962772490457

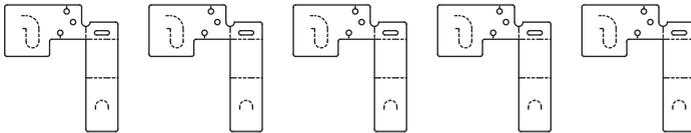

端子 (5個)



アースシール (6枚)

ご使用上の注意

⚠ 注意

- ・ アース線の芯線が表面に露出しないよう、端子内側に収めてください。
- ・ アース線は必ずグラウンドへ接続してください。

準備するもの


- F-127-3 アース線 (VSFあるいはKIV1.25mm²でも可)
- ワイヤーストリッパー (HOZAN・P-970等)
- 穴あけパンチ (事務用のものでJIS S 6041準拠品が望ましい)

アース線の取り付け方法


- 1 ストリッパーでF-127-3 アース線を30mm程度ストリップし、芯線をよじっておきます。
- 2 右図のように芯線を下から上へ通します。
- 3 左の孔に上から下へ通します。この時、芯線の先を保持したまま、切欠きのところからはめ込むと作業が容易です。
- 4 同様に右の孔に下から上へ通り、右図のように折ります。
- 5 右図の5の部分折り目に沿って折上げます。

アース線の取り付け方法


6 芯線を覆うように右へ折ります。




7 さらに後ろ側へ折り込みます。




8 裏返して、芯線がはみ出ていないことを確認し、切り込みに爪を引っかけて固定します。

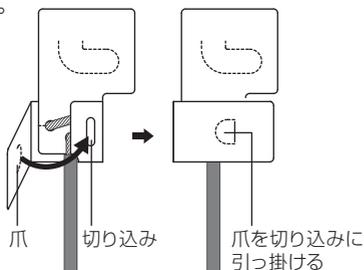


9 端子を取り付けるシートを準備します。取付位置を決め、穴あけパンチでシートに孔をあけます。使用する孔は1つです。2つあけてしまわぬようご注意ください。



10 アース端子のタブ部をシートにの孔に通し、止まるまで軽く引っ張ります。

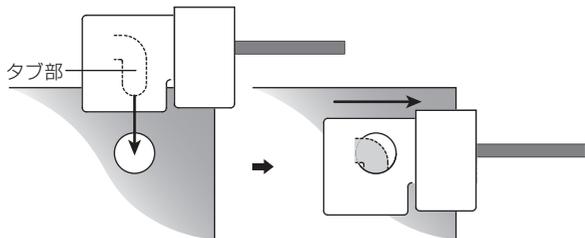

11 端子の上からEBPシールを貼り付け、固定したら取り付け完了です。

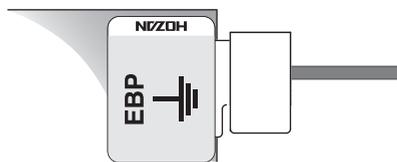

関連製品

F-127-3
アース線



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】