HOZAN

製品情報

# F-104

## 絶縁シート

このたびはホーザン F-104 絶縁シート をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

## 各部の名称

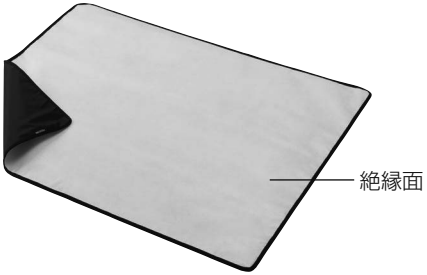


## 仕　様

| | |
|---|---|
| 絶縁性能 | 点間抵抗 $2\times10^{12}\Omega \leqq Rp\text{-}p$ |
| 外形寸法 | 1000 (W)×800 (H)mm |
| 重量 | 400g |
| 材質 | 絶縁面：フッ素樹脂含浸ガラスクロス<br>非絶縁面：ナイロン |

## 注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

## ご使用上の注意

**⚠警告**

本製品は感電防止を目的としたシートではありません。絶対に絶縁用保護具として作業等に使用しないでください。

**⚠注意**

1. 本製品はESD対策品の抵抗値測定に使用するシートです。この目的以外に使用しないでください。
2. 被測定物を絶縁面以外の部分に接触させないでください。測定結果に影響を及ぼすおそれがあります。
3. 本製品はESD対策品ではありません。EPA（ESD保護区域）内に持ち込まないでください。

## ご使用方法

ご使用の前に、絶縁面を乾拭きしてください。
絶縁面を上にしてシートを敷き、その上で測定を行います。
測定方法は、表面抵抗計の取扱説明書をご参照ください。

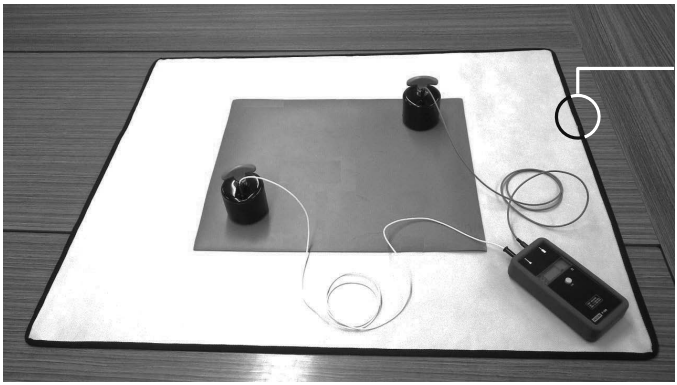

シート端の黒い部分は絶縁ではありません。被測定物が接触しないようにご注意ください。

## 保管について

絶縁面は、素材の特性上、しわが発生しやすいため、使用後は絶縁面を外側にして巻き取り、付属の袋に入れて保管してください。（しわが発生しても絶縁性能は損なわれません。）

## 関連製品

抵抗値の管理に

**F-109** 表面抵抗計
**F-109-TA** 表面抵抗計（校正証明書付）

**F-110** 表面抵抗計
**F-110-TA** 表面抵抗計（校正証明書付）

**ホーザン株式会社**
本社　〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12


製品･補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
**https://www.hozan.co.jp/**


技術的なお問い合わせ
**ホーザン テクニカルホットライン**
**06-6567-3132** ／E-mail：th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】