

# HOZAN


## 製品情報

# K-21-1

## コレットチャック




袋: PE



4962772040225

MADE IN JAPAN

### 入組明細

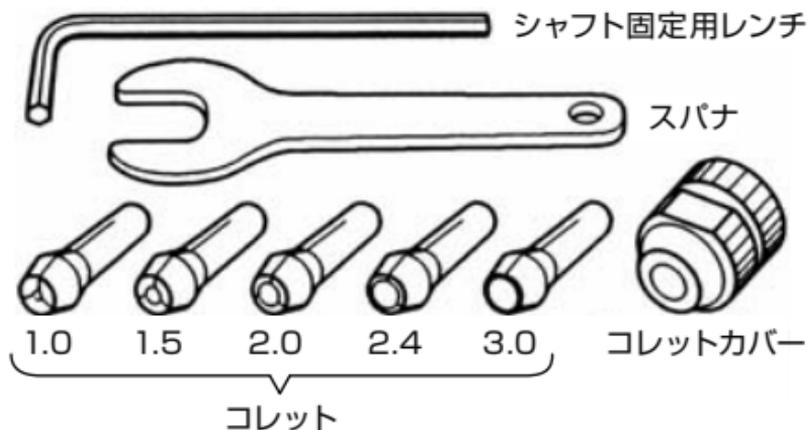

### 仕様


適応ドリル刃	1.0/1.5/2.0/2.4/3.0mmφ (コレットはそれぞれ専用)
取り付け時の芯ブレ	0.04mm

### コレットチャックの機能

主軸の芯ブレは、通常のドリルチャックを取り付けることでその精度が落ちます (K-21にドリルチャックを取り付けると0.07mm)。コレットチャックは、K-21の本来の芯ブレを大きくせずに、ドリル刃を取り付けできます。

## コレットチャックの取り付け方法

- 1 チャックハンドルでK-21のチャックを最大限に開いた状態にします。
- 2 コレットチャックに付属の六角レンチなどを使用して主軸が回転しないようにしておき、チャック全体を掌でしっかり握って反時計方向(下から見て)に回してチャックを外します。
- 3 必要なサイズのコレットを入れたコレットカバーを主軸にねじ込みます。
- 4 コレットにドリル刃を挿入し、コレットチャックに付属のスパナでしっかり固定します。

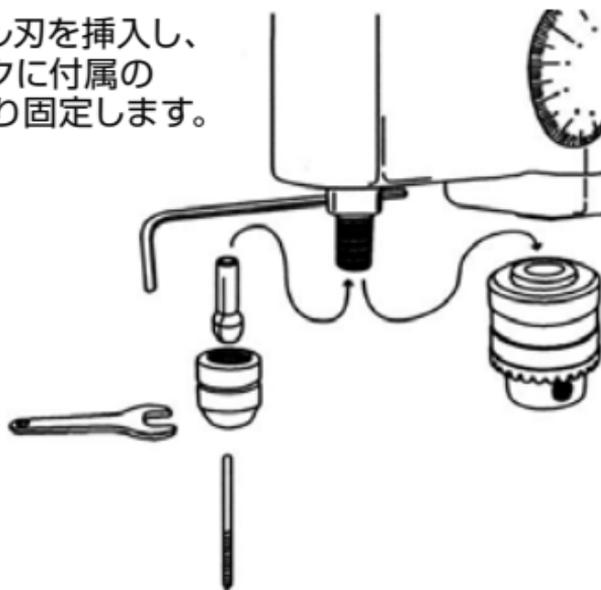

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン  
☎06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の  
10:30~12:00、13:00~17:00】