

# HOZAN

## 製品情報

# K-83



4962772040836

MADE IN JAPAN

## シャーシパンチセット

このたびはホーザン K-83 シャーシパンチセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 仕様

穴あけ能力	鉄板※	板厚：0.8mm以下
	アルミ板	板厚：1.8mm以下
セット内容	カッター 16/18/21/25/30mmφ、 ウス、センターボルト、K-441	
重量	480g(ケース含まず)	

※ 熱処理されていないものに限りです。



加工には10mmφの  
下穴が必要です。

### 注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**△警告** …死亡、重傷をとともう重大事故の発生を想定してのご注意

**△注意** …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**△注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。


### ご使用上の注意

#### △注意


1. カッターをカッター受けとして使用するとき、ケガをしないようご注意ください。
2. 必ず全円周を切り抜いてください。板の端から5mm以上離れたところを切り抜いてください。カッターの刃を損傷するおそれがあります。
3. 切りカスは一回ごとに取り除いてください。
4. 貫通したあと、必要以上に締めつけないでください。また、特に硬い板や能力以上の厚い板を切らないでください。カッターの刃を損傷するおそれがあります。

## ご使用方法

- 1 穴あけ部分の中心に3mmφ程度のドリルで穴を開け、付属のリーマーを時計方向に回して10mmφ以上に広げてください。
- 2 カッターとカッター受けを選んでください。  
16、18、21mmには専用のカッター受けがありません。たとえば、21mmの刃の反対側が16mm用のカッター受けになっています。

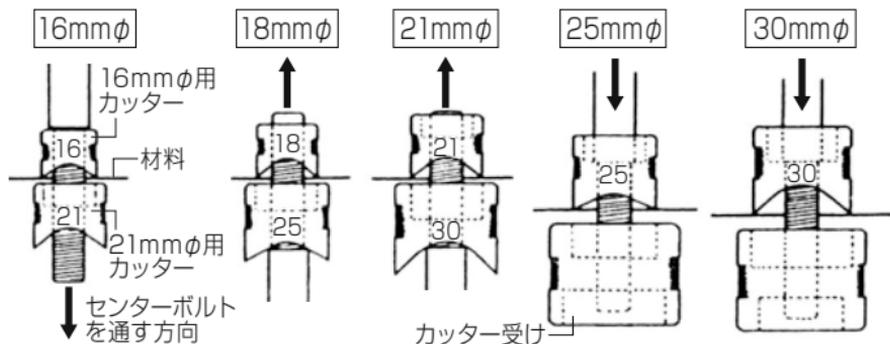

- 3 センターボルトのネジとカッター受けの内ネジに注油します。
- 4 カッター受けとカッターのあいだに材料をはさみ、センターボルトを通します。  
センターボルトを通す方向は上図の矢印の通りです。
- 5 カッター受けを片手で保持し、センターボルトを時計方向に回して刃先が材料に接したところで穴あけ位置を確認し、よければさらにセンターボルトを時計方向に回して切り抜きます。

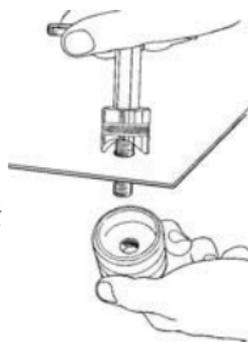

## お手入れ方法

使用後はサビ防止のため、油をしみ込ませたウエスでふいて保管してください。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の  
10:30~12:00、13:00~17:00】