


L-507

ホルダー


このたびは ホーザン L-507 ホルダー をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

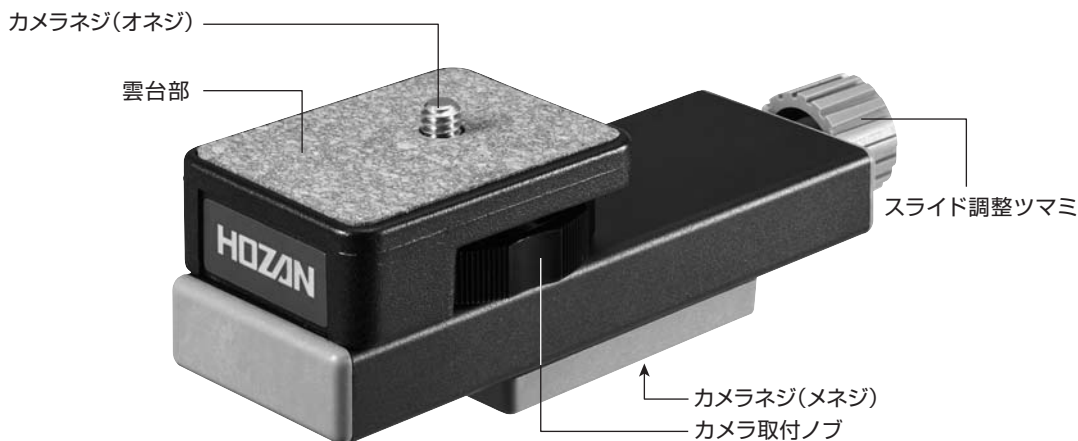

仕様

ストローク	55mm (ツマミ1回転で4mm)
カメラネジ	オネジ・メネジ: 1/4"×20山 (JIS B7103)
外形寸法	45(W)×38(H)×132(D)mm 雲台部: 44(W)×57(D)mm (突起部含まず)
重量	170g
耐荷重	1kg

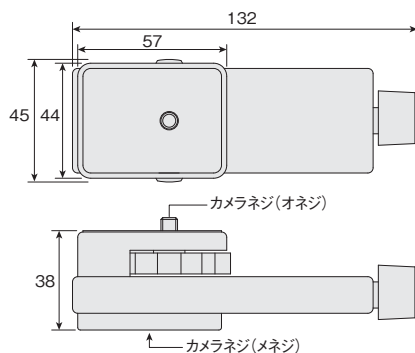

注意文の警告マークについて

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …死亡、重傷をとともう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠ 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠ 注意

1. 本製品はカメラの保持・ピント調整用のホルダーです。この目的以外に使用しないでください。
2. 分解、改造しないでください。

ご使用方法

- 1** 本体を自由雲台やアームに取り付けます。本体底面のカメラネジ（メネジ）に時計方向に回してしっかりと締め付けてください。
- 2** 自由雲台やアームが確実に固定されているか確認します。
- 3** 本体にカメラを取り付けます。カメラの取付ネジに本体雲台部のオネジを合わせ、カメラ取付ノブを時計方向に回して締め付けます。
- 4** カメラが確実に固定されているか確認します。
- 5** スライド調整ツマミを回し、カメラのピント調整をします。ツマミ側から見て、時計方向に回すとカメラが右図のように進みます。ツマミを逆方向に回すとカメラが戻ります。


使用例



使用例



使用例

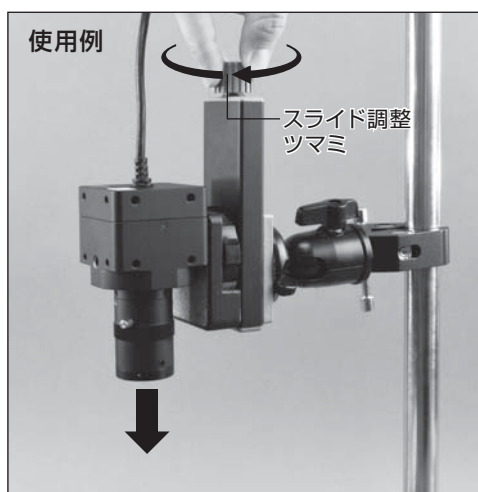

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】