HOZAN

入組明細

L-KIT508/509/510/511/512

マイクロスコープ（PC用）

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

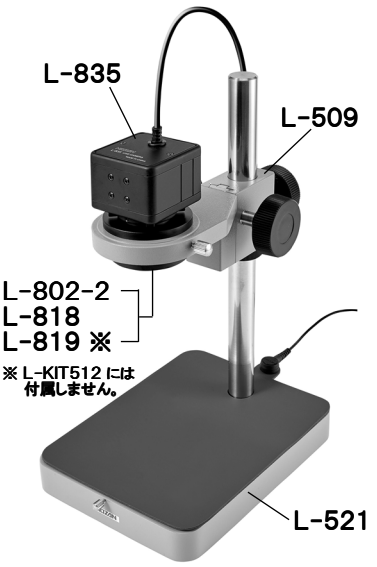

L-KIT508

L-835	USBカメラ
L-802-2	レンズ
L-818	エクステンションリング
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT509

L-835	USBカメラ
L-802-2	レンズ
L-818	エクステンションリング
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター ※

※ L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT510

L-835	USBカメラ
L-802-2	レンズ
L-818	エクステンションリング
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

各種照明

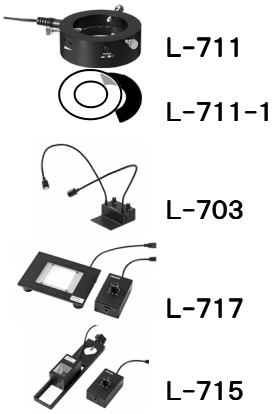

L-KIT511

L-835	USBカメラ
L-802-2	レンズ
L-818	エクステンションリング
L-819	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-717	LEDライト（面発光）

L-KIT512

L-835	USBカメラ
L-802-2	レンズ
L-818	エクステンションリング
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト（同軸落射）

組み立て方法

1 ベースの組み立て

ベースを組み立て、ホルダーを装着します。

導電性マットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。



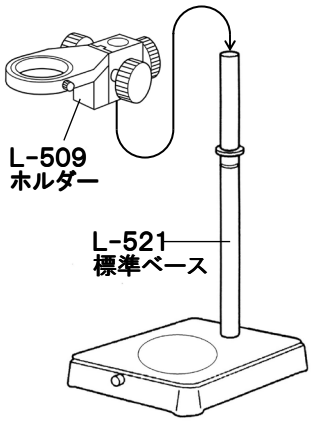

2 カメラとレンズの接続

カメラの保護キャップを外し、レンズをねじ込んで接続します。



カメラには、内部のセンサに保護フィルムが貼り付けられています。フィルムを剥がしてからご使用ください。

エクステンションリングについて

レンズにエクステンションリングを取り付けると、高倍率での観察が行えます。目的に応じて取り付けてください。

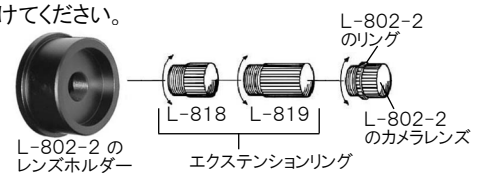

レンズに付属しているリングを取り外すと、倍率が下がり、より広い視野を得られます。しかし、作動距離が長くなるため、観察には別売の「L-520 ロングポール」が必要です。

3 カメラの設置

レンズをホルダーにセットします。

4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。
照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ
ホーザン テクニカルホットライン
06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00・13:00～17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売 検索

ホーザン株式会社
本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024