

Z-101

移動作業台

このたびはホーザン Z-101 移動作業台 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

仕 様		入組明細	
耐荷重	60kg(静止時)	脚(ストッパー付) ×1	六角ボルト ×4
外形寸法	700(W)×630(H)×500(D)mm	脚(ストッパーなし) ×1	平ワッシャー ×8
小物置台	180×150mm(引出し式)	中間皿 ×1	六角ナット ×4
重量	14.5kg	天板 ×1	皿ネジ ×2*
■作業マット付(固定)		L字金具 ×4	ナット ×2*
■キャスター4個付(65mmφ/ストッパー付2個含む)		トラスネジ ×8	
※お客様にて組み立ててください。		※ テーブルタップを取り付ける場合のみ ご使用ください。	

注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

 **警告** …重傷をともしう重大事故の発生を想定しての注意

 **注意** …傷害や物的損害を想定しての注意

なお、 **注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本製品は修理・調整作業などの対象物を積載するためのものです。この目的以外に使用しないでください。

警告


- 耐荷重は静止状態で60kgです。これを超える重量物、また動きや振動を生じるものは載せないでください。事故やケガの原因になります。
- 人を乗せて動かしたり、踏み台の代わりにしたりしないでください。転倒し、重傷を負うおそれがあります。
- 荷重は作業台(天板)の上に均等にかけてください。偏った荷重は本体が破損や転倒し、重傷を負うおそれがあります。

注意

- 棚板は耐荷重構造ではありません。重量物を載せないでください。
- 作業時はキャスターのストッパーをかけ、不意に移動しないようにしてください。

組み立て方法

プラスドライバーNo.2、モンキーレンチなどをご用意ください。

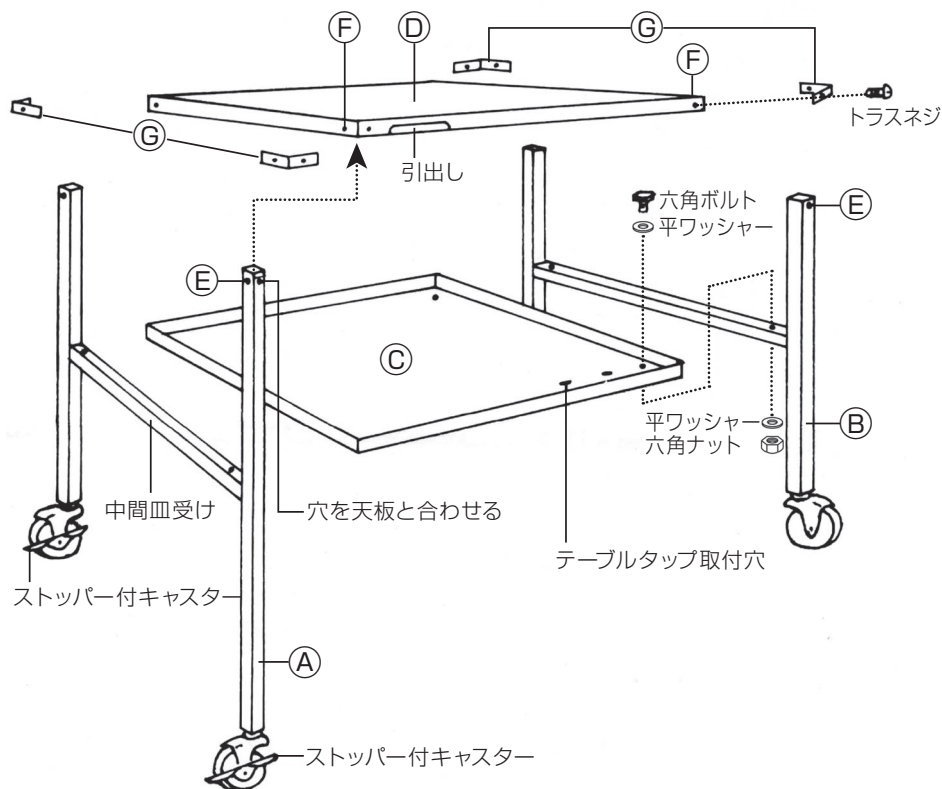

- 1 両脚(A)・(B)の中間皿受けに 中間皿(C)を取り付けます。
六角ボルト、平ワッシャー、六角ナットで固定してください。
- 2 脚を内側にして天板(D)かぶせます。(E)穴と(F)穴を合わせてください。
- 3 天板の四隅にL字型金具(G)を取り付けます。
L字金具1つにつき、トラスネジ2本で固定してください。

⚠ 注意

定期的に、各ボルトに緩みがないかを確認し、必要に応じ増し締めを行ってください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】