

数量カウンター 操作ガイド

詳しい操作方法や各機能の詳細につきましては、当社Webサイトをご覧ください。
ホーザンWebサイト > サポート&サービス > ソフトウェアダウンロード

1. パソコンに接続

カメラとライセンスキーをパソコンに接続し、ソフトウェア【Counter】を起動します。

※ 別のカメラ映像が映ってしまう場合は、そのカメラを取り外すか、Windows の設定で無効にしてください。

2. 視野・ピントの調整

表示モード (B) を「カラー」にします。

映像を見ながらカメラの取付位置や角度、ピントを調整します。

視野は 表示範囲 (A) でも調整することができます。
周囲にあるカウント対象物以外が映り込むときに調整してください。



3. カウント対象物に応じた調整

表示モード (B) を「カラー」にします。

背景用クロス*の上にカウント対象物を置き、背景色 (C) をクロスと同じ色に設定します。


※ 対象物と同化しない色をお選びください。

※ 光が反射しない白か黒のものであれば、紙やマットなどもご使用いただけます。

表示モード (B) を「白黒」に切り替えます。

背景調整 (D) を操作して、対象物が白く、背景が黒く表示されるよう調整してください。

※ 白いまとまりを1つの対象物としてカウントします。分離していたり、ノイズがあると正確にカウントできません。

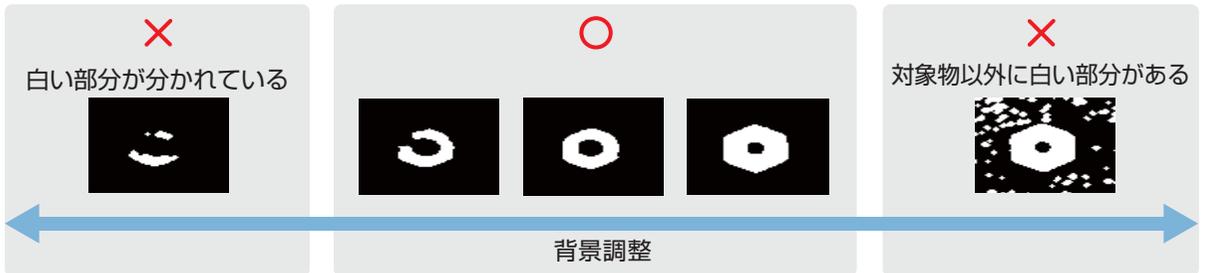

4. カウント

表示モード (B) を「カラー」にします。

映像に映った対象物を自動的に常時カウントし続けます。上手くカウントできない場合は再調整してください。

| カウント | 識別* | 説明 | 表示モードが白黒のとき |
|------|-----|---|-------------|
| | | 対象物のカウント結果を表示します。 | |
| | | 重なり等によるエラー結果を表示します。ばらすか、背景調整を見直してください。 | |
| | | 見切れなどがあり、カウントできません。対象物を中央に寄せるか、表示範囲などを調整してください。 | |

※ 表示モードが「白黒」のときは緑色や赤色の枠は表示されません。

保存機能

映像を右クリックすると保存できます。

レポート出力機能

カウント時の画像をExcelに出力できます。

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12