


K-130-5

曲げ角度ゲージ

入組明細

角度ゲージ



指針



マグネット

注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。



⚠警告 …死亡、重傷をとともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

準備


- 1 本体 (K-130 板金折り曲げ機) を用意します。
- 2 折り曲げ板の回転軸にマグネットを取り付けます。




マグネットと回転軸の中心を合わせてください。

準備

- 3** 指針を取り付けます。
指針のコイル部分を
マグネット中心の穴に
はめ込んでください。

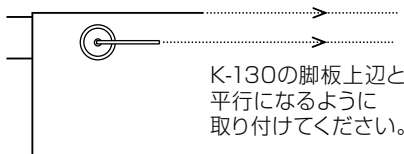

- 4** 角度ゲージを貼り付けます。
角度ゲージはステッカーに
なっています。
裏紙をはがし、右の要領で
貼り付けてください。

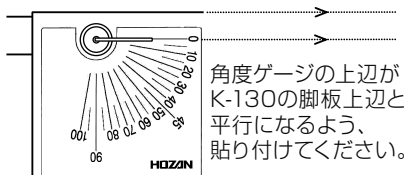

ハンドルを操作し、折り曲げ板を回転
させたときに指針が90°の線に重なる
ことを確認してください。

ご使用方法

- 1** K-130 板金折り曲げ機の取扱説明書に従い、材料をセットします。
- 2** 角度ゲージの0の位置に指針を合わせます。
- 3** 任意の角度になるよう、ゲージを確認しながら折り曲げていきます。

⚠ 注意

折り曲げ作業では材料のスプリングバック（折り曲げ板を戻したときに曲げ角度が戻る現象）が発生します。90°に曲げる作業では90を超えた操作が必要になることがあります。板の材質や厚さ、縦横の向きによって性質が異なりますので、仕上がりを確認しながら指針の表示を参考に作業してください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】